

## Modelo: KO-3003G

**Anfitrión Alarma / Set Alarma  
Sistema de Control y Host de  
sensores / Hasta 32 Sensores  
y/o Detectores.**




### Características claves.

1. Sensor Lumínico para carga de batería interna tipo Litio.
2. Se instala facil no requiere de cables ni conectores es inalámbrico. Viene con stickers 3M y tornillos.
3. Larga distancia de operación hasta 300m en espacio abierto, buen sistema de rechazo de interferencia.
4. Detector de infrarojo, y deteccion de ruptura por vandalismo.
5. Envía mensaje de texto en caso de ruptura del anfitrión.
6. Pad de control inalámbrico, ingreso de password.
7. Expandible hasta 32 sensores
8. Multiples aplicaciones; casas; fincas; dormitorios, lugares que requieran de seguridad.
9. Soporta hasta 8 numeros telefonicos;
10. Potente alarma audible de 110dB
11. Ultrabajo consumo hasta 1 mes de autonomia con un dia de carga
12. Proteccion ip44

### Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: Batería de Litio 3.6V  
Frecuencia de Operación: 868MHz  
Temperatura de operacion: -10-+55°C  
Rango de Cobertura: ≤300m en espacio abierto  
Tipo de Encerramiento: IP44

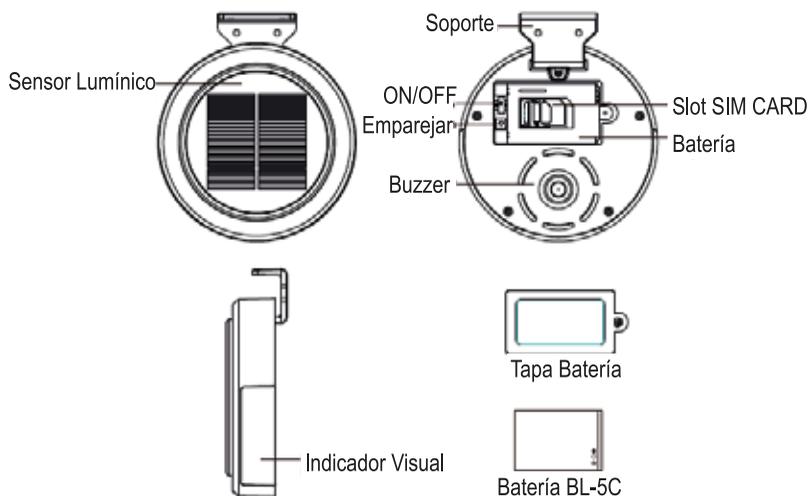

\*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

**Figura 1. Partes del Sistema**



# Set de Alarma Solar

## Modelo: KO-110

**Detector Inalámbrico tipo PIR,  
para detección de movimiento,  
amplio rango de detección.**



### Características claves.



Punto de instalación ajustable. El usuario puede ajustar el dispositivo tipo PIR, de acuerdo a su necesidad, y poder aprovechar al máximo el ángulo de cobertura del sensor.

- Inmune a mascotas, lo cual puede reducir las falsas alarmas generadas por mascotas.
- Ultra Bajo Consumo: Puede operar en modo standby durante 1 año.
- Garantía durante 1 año. Por defectos en mano de obra y materiales.

### Especificaciones Técnicas


Fuente de Alimentación: DC 3V Bateria tipo Botón (CR123A 1 Unidad)

Frecuencia de Operación: 868MHz


Temperatura de operación: -10-+55°C

Rango de Cobertura: ≤300m en espacio abierto

Tipo de Encerramiento: Ip44

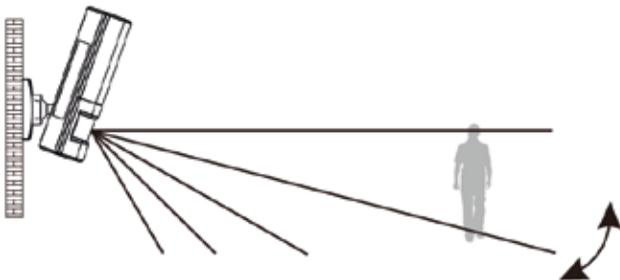

**Figura 1.** Modo de Instalación Típico. 2 a 2.2 m de Altura.

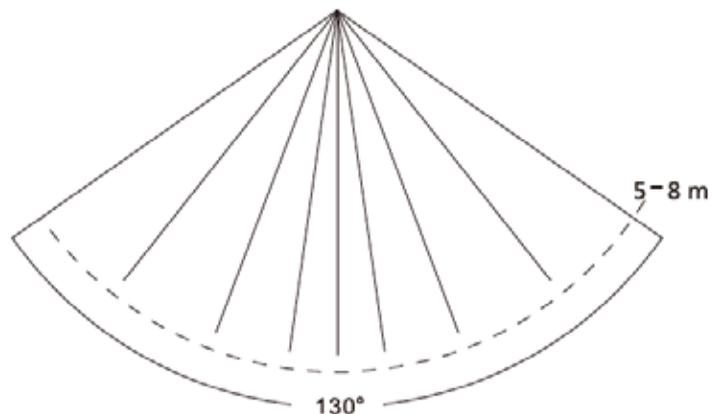

**Figura 2.** Rango de detección 130°

\*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



# Set de Alarma Solar

## Modelo: KO-107

### Sensor Inductivo Ventana/Puerta, para detección de aperturas



#### Características claves.

Sensibilidad: Tan pronto como es instalado, el sensor detectará, la apertura de una puerta, ventana o gabeta, con tan solo 1 cm de desplazamiento, la alarma anfitriona tipo KO-3003G, iniciara su proceso de alarmado.

Fácil instalación, diseño portátil, no se requiere de conexionado de cables, se puede instalar con sticker tipo 3M, o mediante el uso de tornillos de sujeción.

Puede soportar y operar con seguridad en modo espera hasta un año.

#### Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: DC 3V Bateria tipo Botón (CR123A 2 Unidades)

Frecuencia de Operación: 868MHz

Temperatura de operación: -10-+55°C

Rango de Cobertura: ≤300m en espacio abierto

Tipo de Encerramiento: Ip44

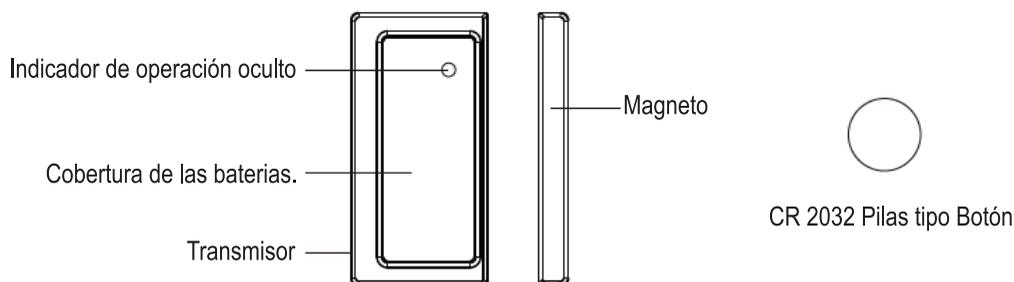


Figura 1. Partes del Sistema

\*Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso